


ZESTAWIENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ OKIENNEJ WEWNĘTRZNEJ																
			AL7'	AL8'	AL9'	AL24'	AL25'	AL28	AL29	AL30	AL31	AL32	AL33	AL37	AL38	AL39
SCHEMAT																
WYMIARY [cm]	W ŚWIEITLIE MURU	So	185	185	185	180	180	212	175	195	195	140	230	212	190	80
		Ho	500	500	500	340	340	220	210	340	340	210	270	110	210	175
	ZEWN. WYMIARY OŚCIEŻNICY	Sz	-	90+65	90+65	90+60	90+60	90+90	90+55	90+75	90+75	90+20	100+100	-	90+70	-
		H _z	-	220	220	220+120	220+120	210	200	220+120	220+120	200	200+70	-	200	-
PIWNICA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PARTER			5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1
I PIĘTRO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
RAZEM			5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI			- witraż stała z uchylnym oknem - profil zimny - szyby zespolone przejrzyste, bezpieczne - górne skrzydło uchylne otwierane automatycznie	- witraż z drzwiami i oknem, profil aluminiowy, zimny - drzwi podwójne niesymetryczne, drzwi w świetle min. 160cm (oba skrzydła), 90cm (główne skrzydło prawe) - drzwi z samozamykaczem z blokowaniem skrzydła - pochmyt ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, wys. 120cm - skrzydło okienne uchylne, otwierane automatycznie - szyby zespolone przejrzyste, bezpieczne	- witraż z drzwiami i oknem, profil aluminiowy, zimny - drzwi podwójne niesymetryczne, drzwi w świetle min. 160cm (oba skrzydła), 90cm (główne skrzydło lewe) - drzwi z samozamykaczem z blokowaniem skrzydła - pochmyt ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, wys. 120cm - skrzydło okienne uchylne, otwierane automatycznie - szyby zespolone przejrzyste, bezpieczne	- witraż stała z drzwiami - drzwi podwójne niesymetryczne, profil aluminiowy zimny - drzwi w świetle min. 155cm (oba skrzydła), 90cm (główne skrzydło prawe) - szyby zespolone przejrzyste, bezpieczne - drzwi z samozamykaczem z blokowaniem skrzydła - pochmyt ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, wys. 120cm	- witraż stała z drzwiami - drzwi podwójne niesymetryczne, profil aluminiowy zimny - drzwi w świetle min. 155cm (oba skrzydła), 90cm (główne skrzydło prawe) - szyby zespolone przejrzyste, bezpieczne - drzwi z samozamykaczem z blokowaniem skrzydła - pochmyt ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, wys. 120cm	- witraż stała z drzwiami - drzwi podwójne symetryczne, profil aluminiowy zimny - drzwi w świetle min. 180cm (oba skrzydła) - szyby zespolone przejrzyste, bezpieczne - drzwi z samozamykaczem z blokowaniem skrzydła - pochmyt ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, wys. 120cm	- witraż stała z drzwiami - drzwi podwójne niesymetryczne, profil aluminiowy zimny - drzwi w świetle min. 170cm (oba skrzydła), 90cm (główne skrzydło prawe) - szyby zespolone przejrzyste, bezpieczne - drzwi z samozamykaczem z blokowaniem skrzydła - pochmyt ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, wys. 120cm	- witraż stała z drzwiami - drzwi podwójne niesymetryczne, profil aluminiowy zimny - drzwi w świetle min. 170cm (oba skrzydła), 90cm (główne skrzydło lewe) - szyby zespolone przejrzyste, bezpieczne - drzwi z samozamykaczem z blokowaniem skrzydła - pochmyt ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, wys. 120cm	- witraż stała z drzwiami - drzwi podwójne niesymetryczne, profil aluminiowy zimny - drzwi w świetle min. 170cm (oba skrzydła), 90cm (główne skrzydło lewe) - szyby zespolone przejrzyste, bezpieczne - drzwi z samozamykaczem z blokowaniem skrzydła - pochmyt ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, wys. 120cm	- witraż stała z drzwiami - drzwi podwójne symetryczne, profil aluminiowy zimny - drzwi w świetle min. 200cm (oba skrzydła), 90cm (główne skrzydło lewe) - szyby zespolone przejrzyste, bezpieczne - drzwi z samozamykaczem z blokowaniem skrzydła - pochmyt ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, wys. 120cm	- okno ze skrzydłem uchylno-rozwieralnym, z roszczelnieniem - profil aluminiowy, zimny - szyby zespolone przejrzyste - okno otwierane za pomocą klamki dostępnej z poziomu podłogi - klamka metalowa - zamek zwykły	- witraż stała z drzwiami - drzwi podwójne niesymetryczne, profil aluminiowy, zimny - drzwi w świetle min. 165cm (oba skrzydła), 90cm (główne skrzydło lewe) - szyby zespolone przejrzyste, bezpieczne - drzwi z samozamykaczem z blokowaniem skrzydła	- okno ze skrzydłem przesuwanym - profil aluminiowy, zimny - szyby zespolone przejrzyste - okno otwierane za pomocą klamki dostępnej z poziomu podłogi - klamka metalowa - zamek zwykły - roleta	
WYMIARY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE																

WYMIARY BEZWZGLĘDNIENIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

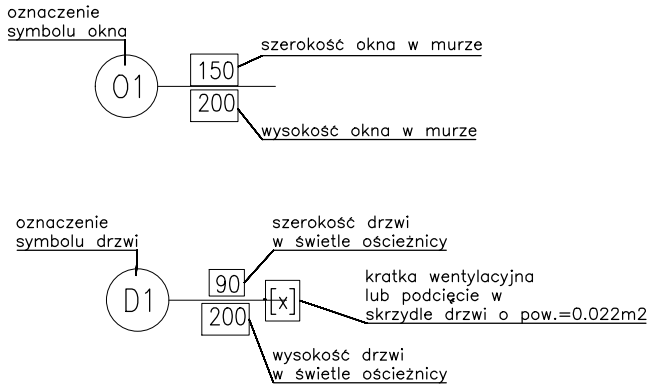

Uwaga dla otworów na drzwi:

- dla drzwi drewnopodobnych przyjęto na szerokość pojedynczych i podwójnych drzwi +12cm, na wysokość +7cm
- dla drzwi Alu i PCV przyjęto na szerokość pojedynczych drzwi +25cm, dla podwójnych +30cm, na wysokość +10cm

planer

Autorska Pracownia Architektury Wiesław Redzimski

ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdańsk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054

planer@planer.com.pl

Nazwa obiektu budowlanego		Przedmiot opracowania	
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI im. JANA KARŃOWSKIEGO W BRUSACH		ARCHITEKTURA	
Adres obiektu budowlanego		Etap opracowania	
UL. DWORCOWA 18, 89-632 BRUSY , DZIAŁKA NR 477		PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor		Przedmiot rysunku	
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI im. JANA KARŃOWSKIEGO W BRUSACH UL. DWORCOWA 18, 89-632 BRUSY		ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ ALUMINIOWEJ	
Numer projektu	Data opracowania	Skala rysunku	Numer rysunku
8/2018	12 VII 2019	1:100	ST-05
Projektant architektury			
WIESŁAW REDZIMSKI			
upr.bud. KI-II-7342-103/98 spec. architektura			
Asystent projektanta			
ELENA NIKIFOROVA			